



3軸加工機
NC-2626/T2

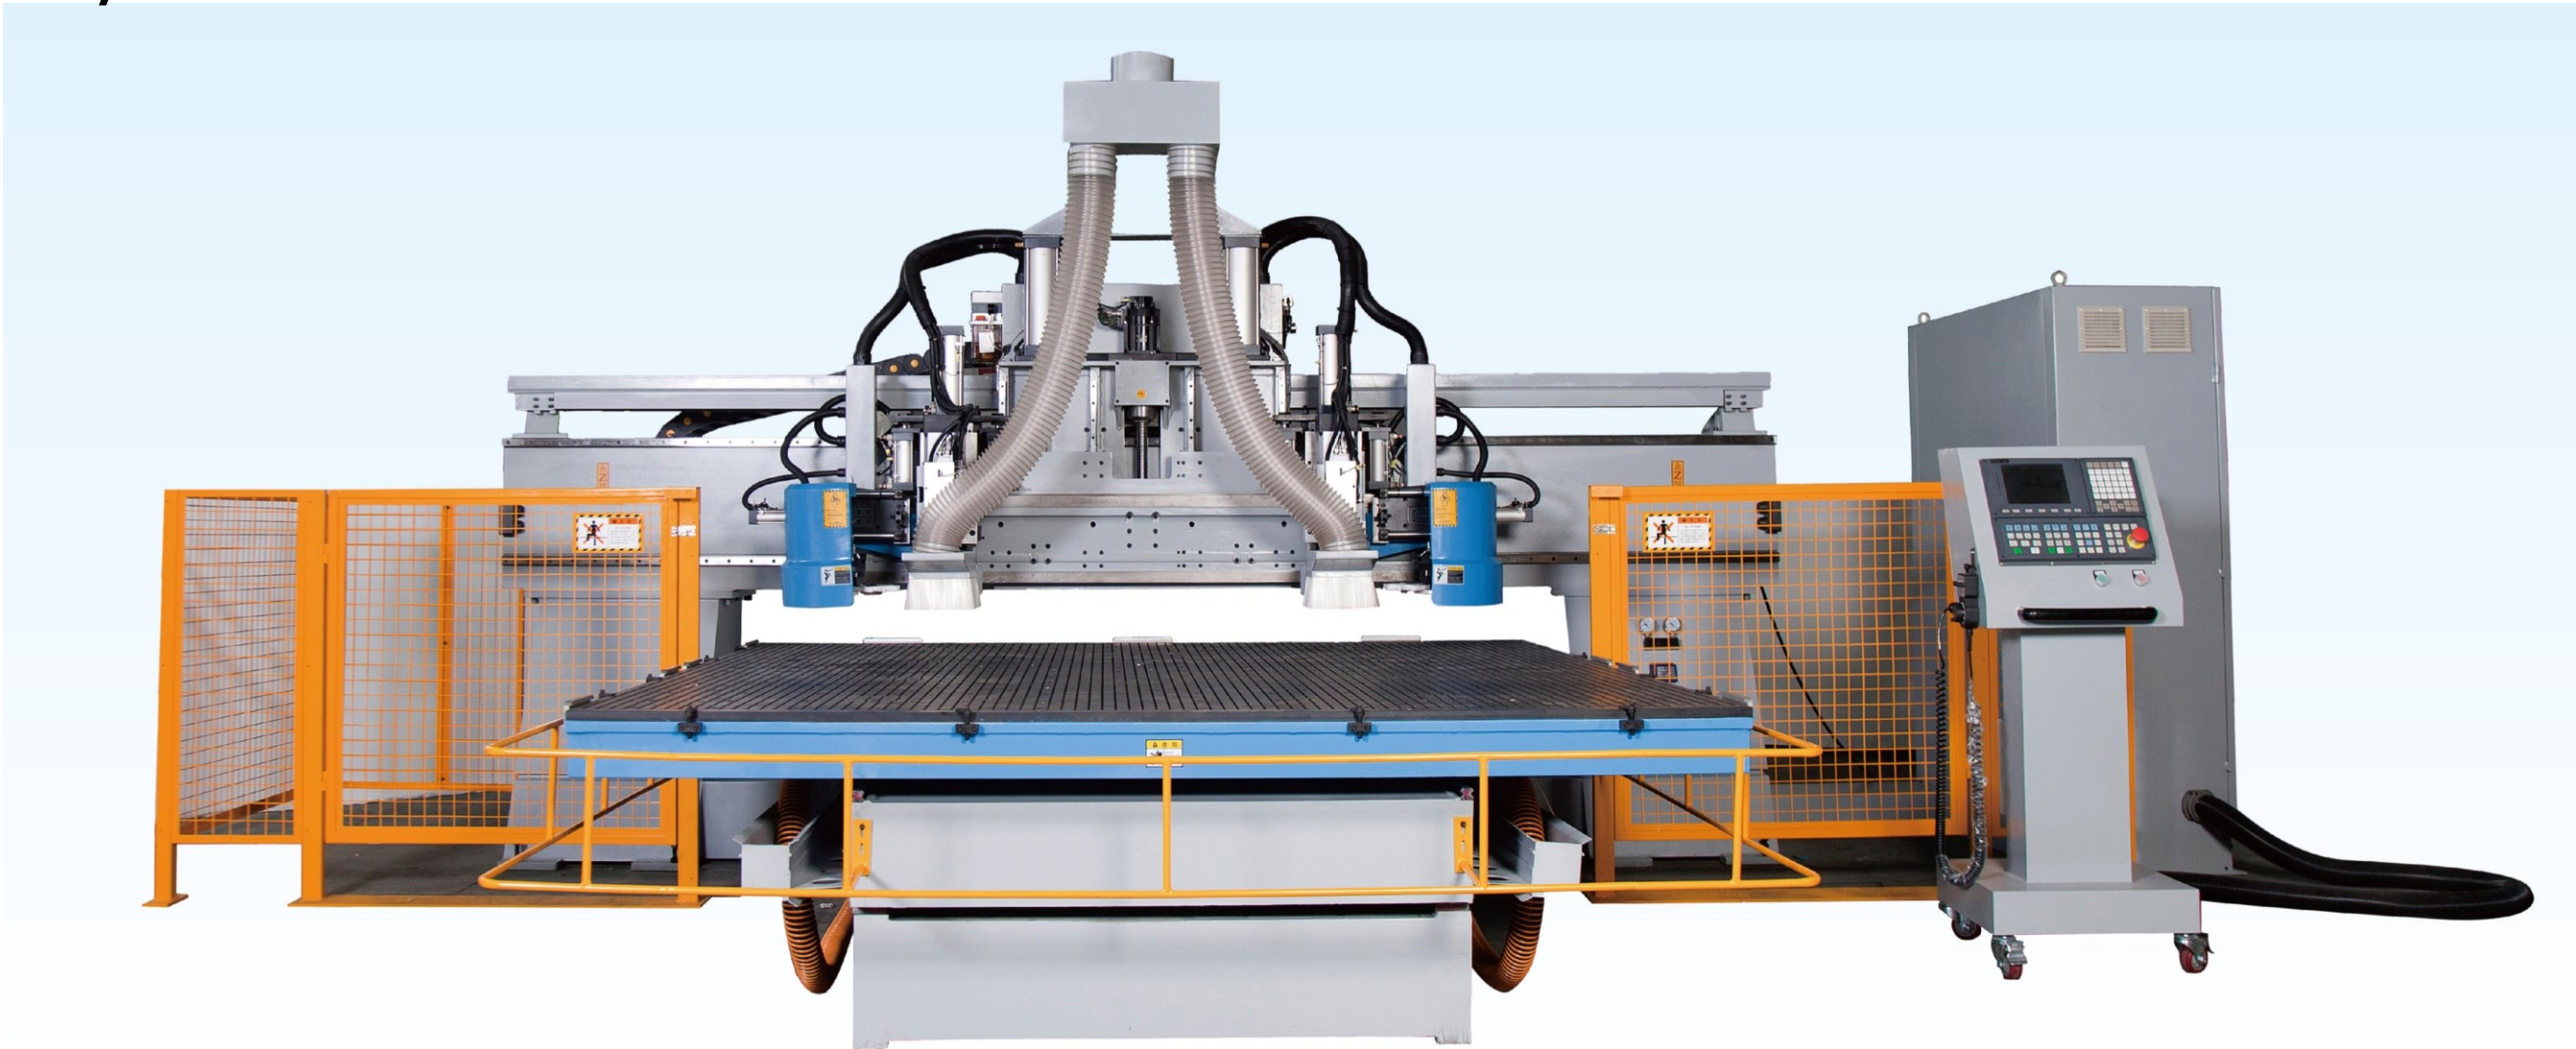

NC-2626/T2 3軸CNCマシニングセンター

仕様概要 (参考)		機種NC-2626/T2
機械有効ストローク	X軸-主軸左右移動	3300mm
	Y軸-主軸前後移動	2650mm
	Z軸-主軸上下移動	250mm
テーブル寸法 (有効加工寸法)		L2600mm×W2600mm
最大移動速度	X軸	60m / min
	Y軸	60m / min
	Z軸	10m / min
主軸	軸数	2PCS
	モーター	HITECO 9.5KW HSK63F
	回転数	1000 ~ 24000 r.p.m
ATC装置		HSK63F×8本×2
真空ポンプ		6.6KWx2PCS 250m³/h
空圧		0.6 ~ 0.8Mpa
NC装置		TAIWAN SYNTEC 6MB-E
機械設置スペース	機械本体、真空ポンプ、制御盤、エリアセンサー含む	約L5300mm×W6900mm×H3000mm
機械総重量		約5800kg

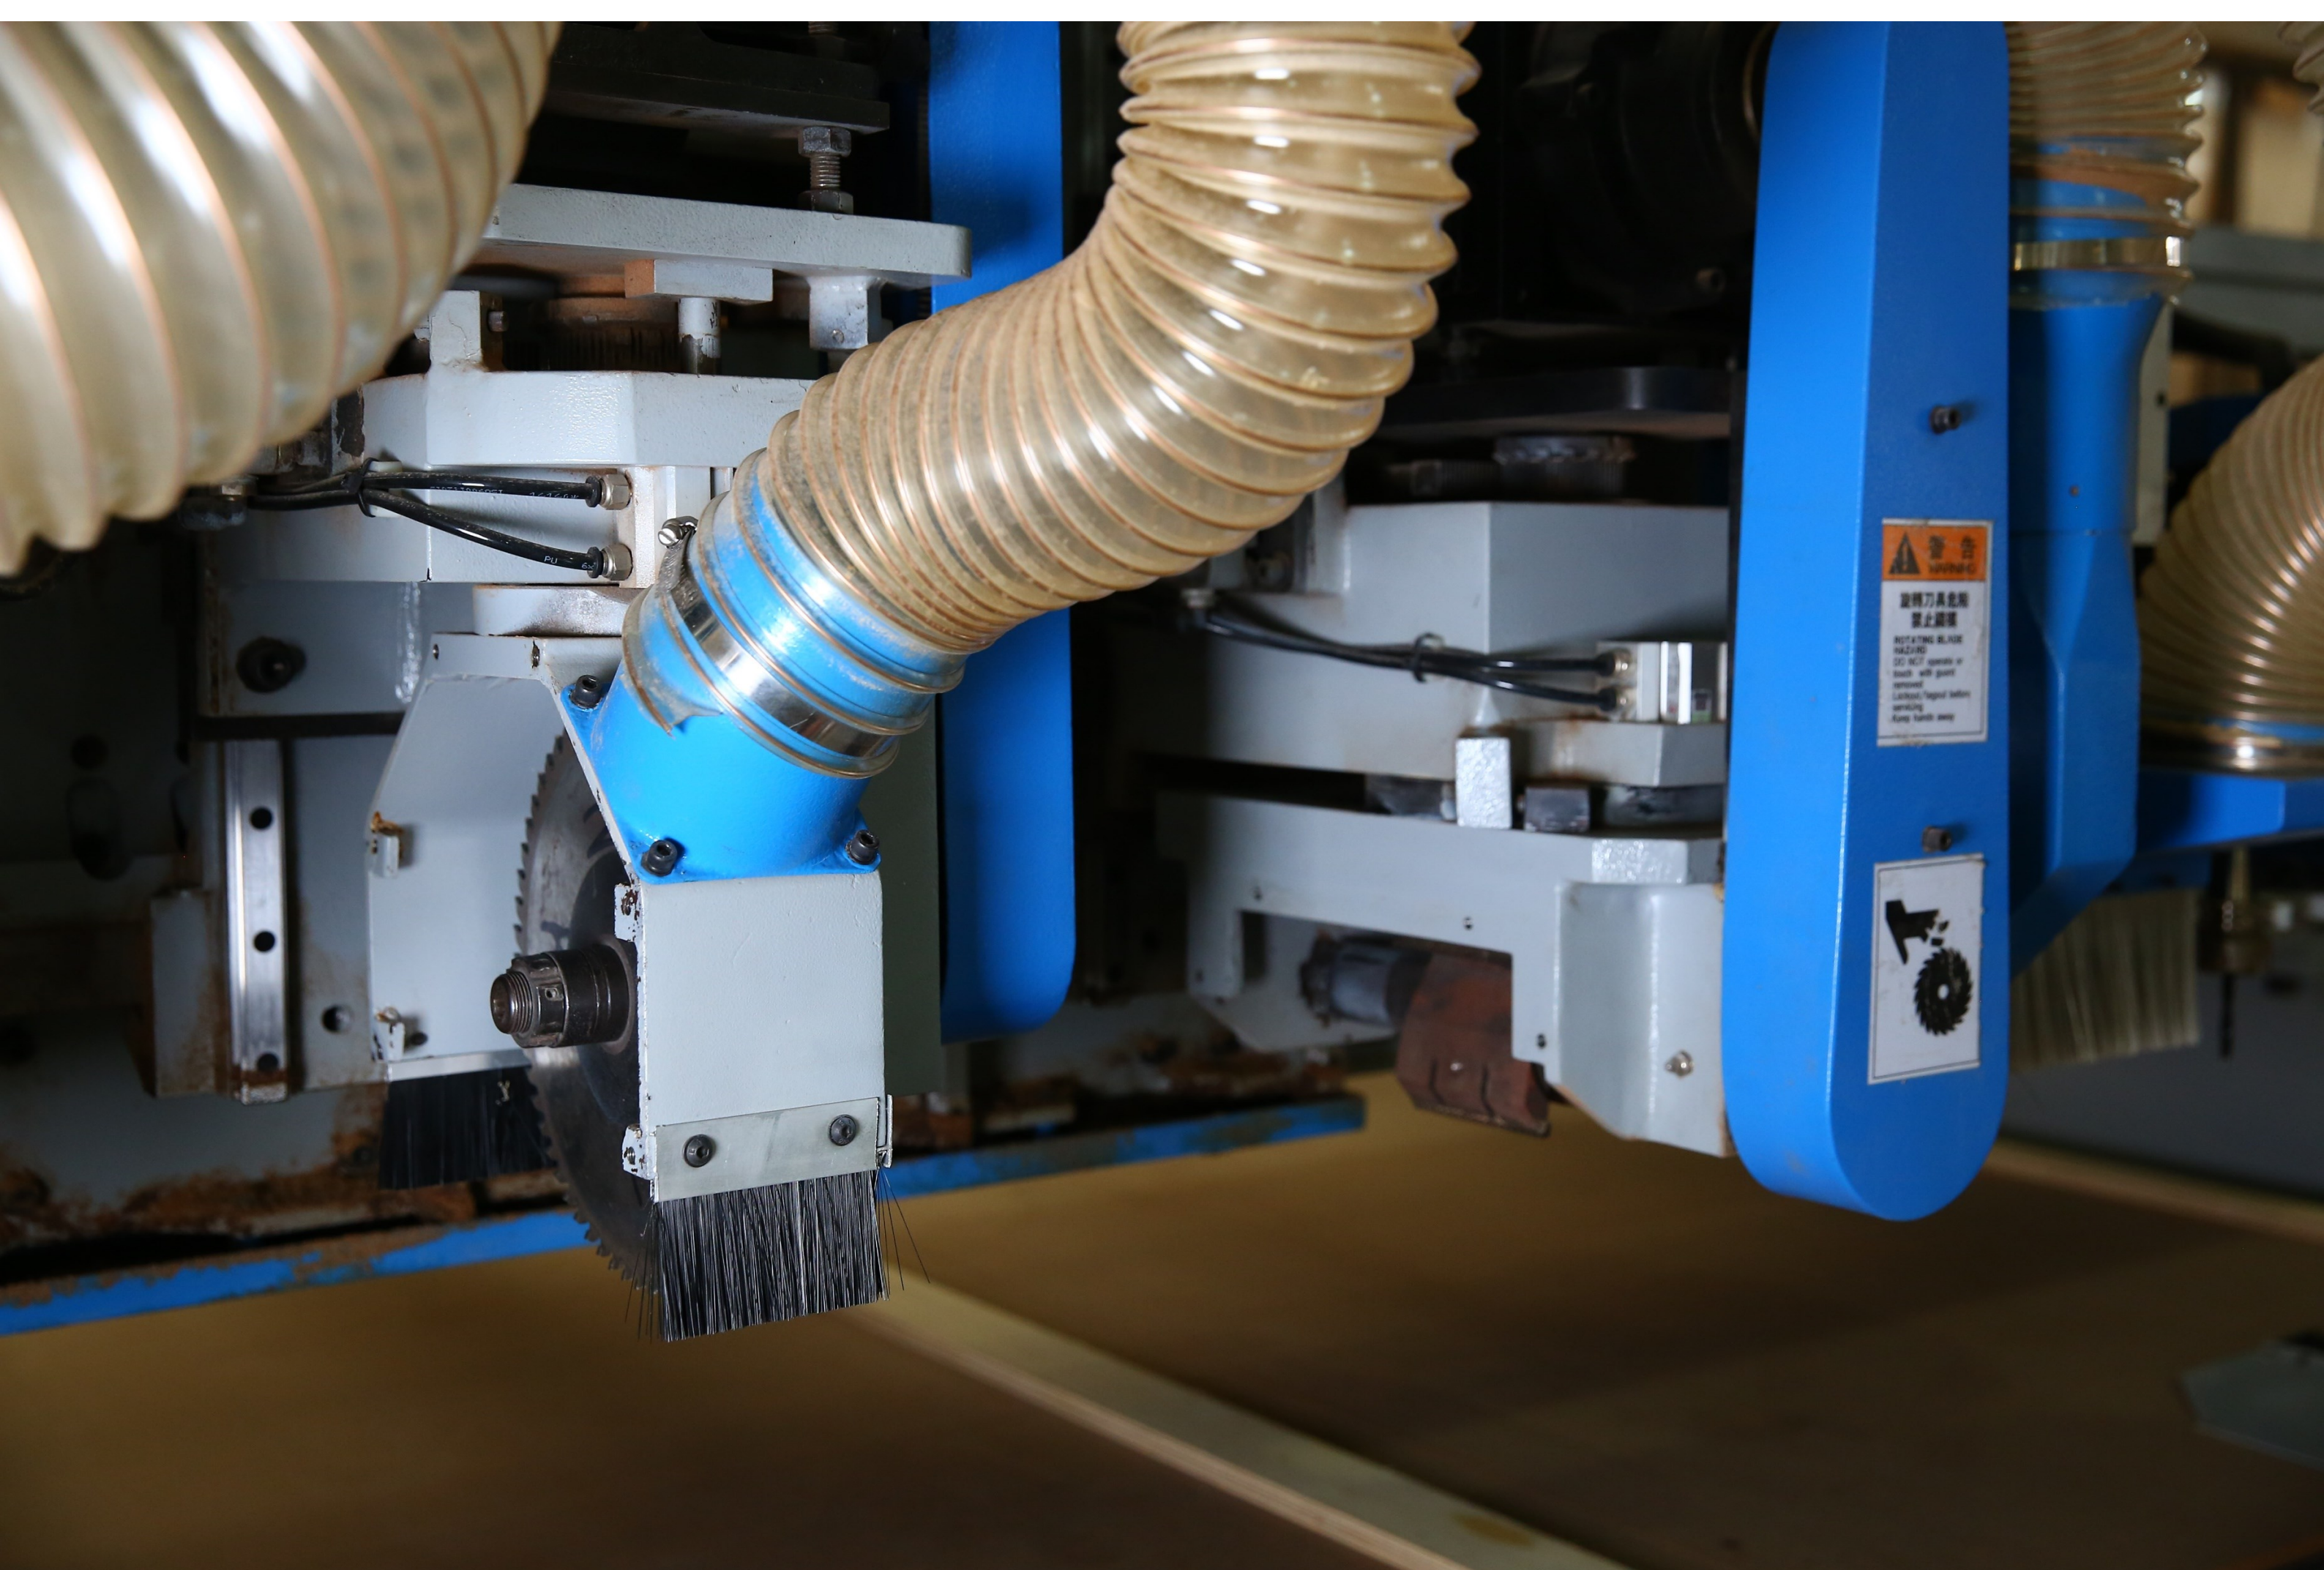

警告
禁止觸摸

ROTATING BLADE
HAZARD
DO NOT operate or
touch with guard
removed.
Lockout/Tagout before
servicing.
Keep hands away.



