


5軸加工機 NC-151MC

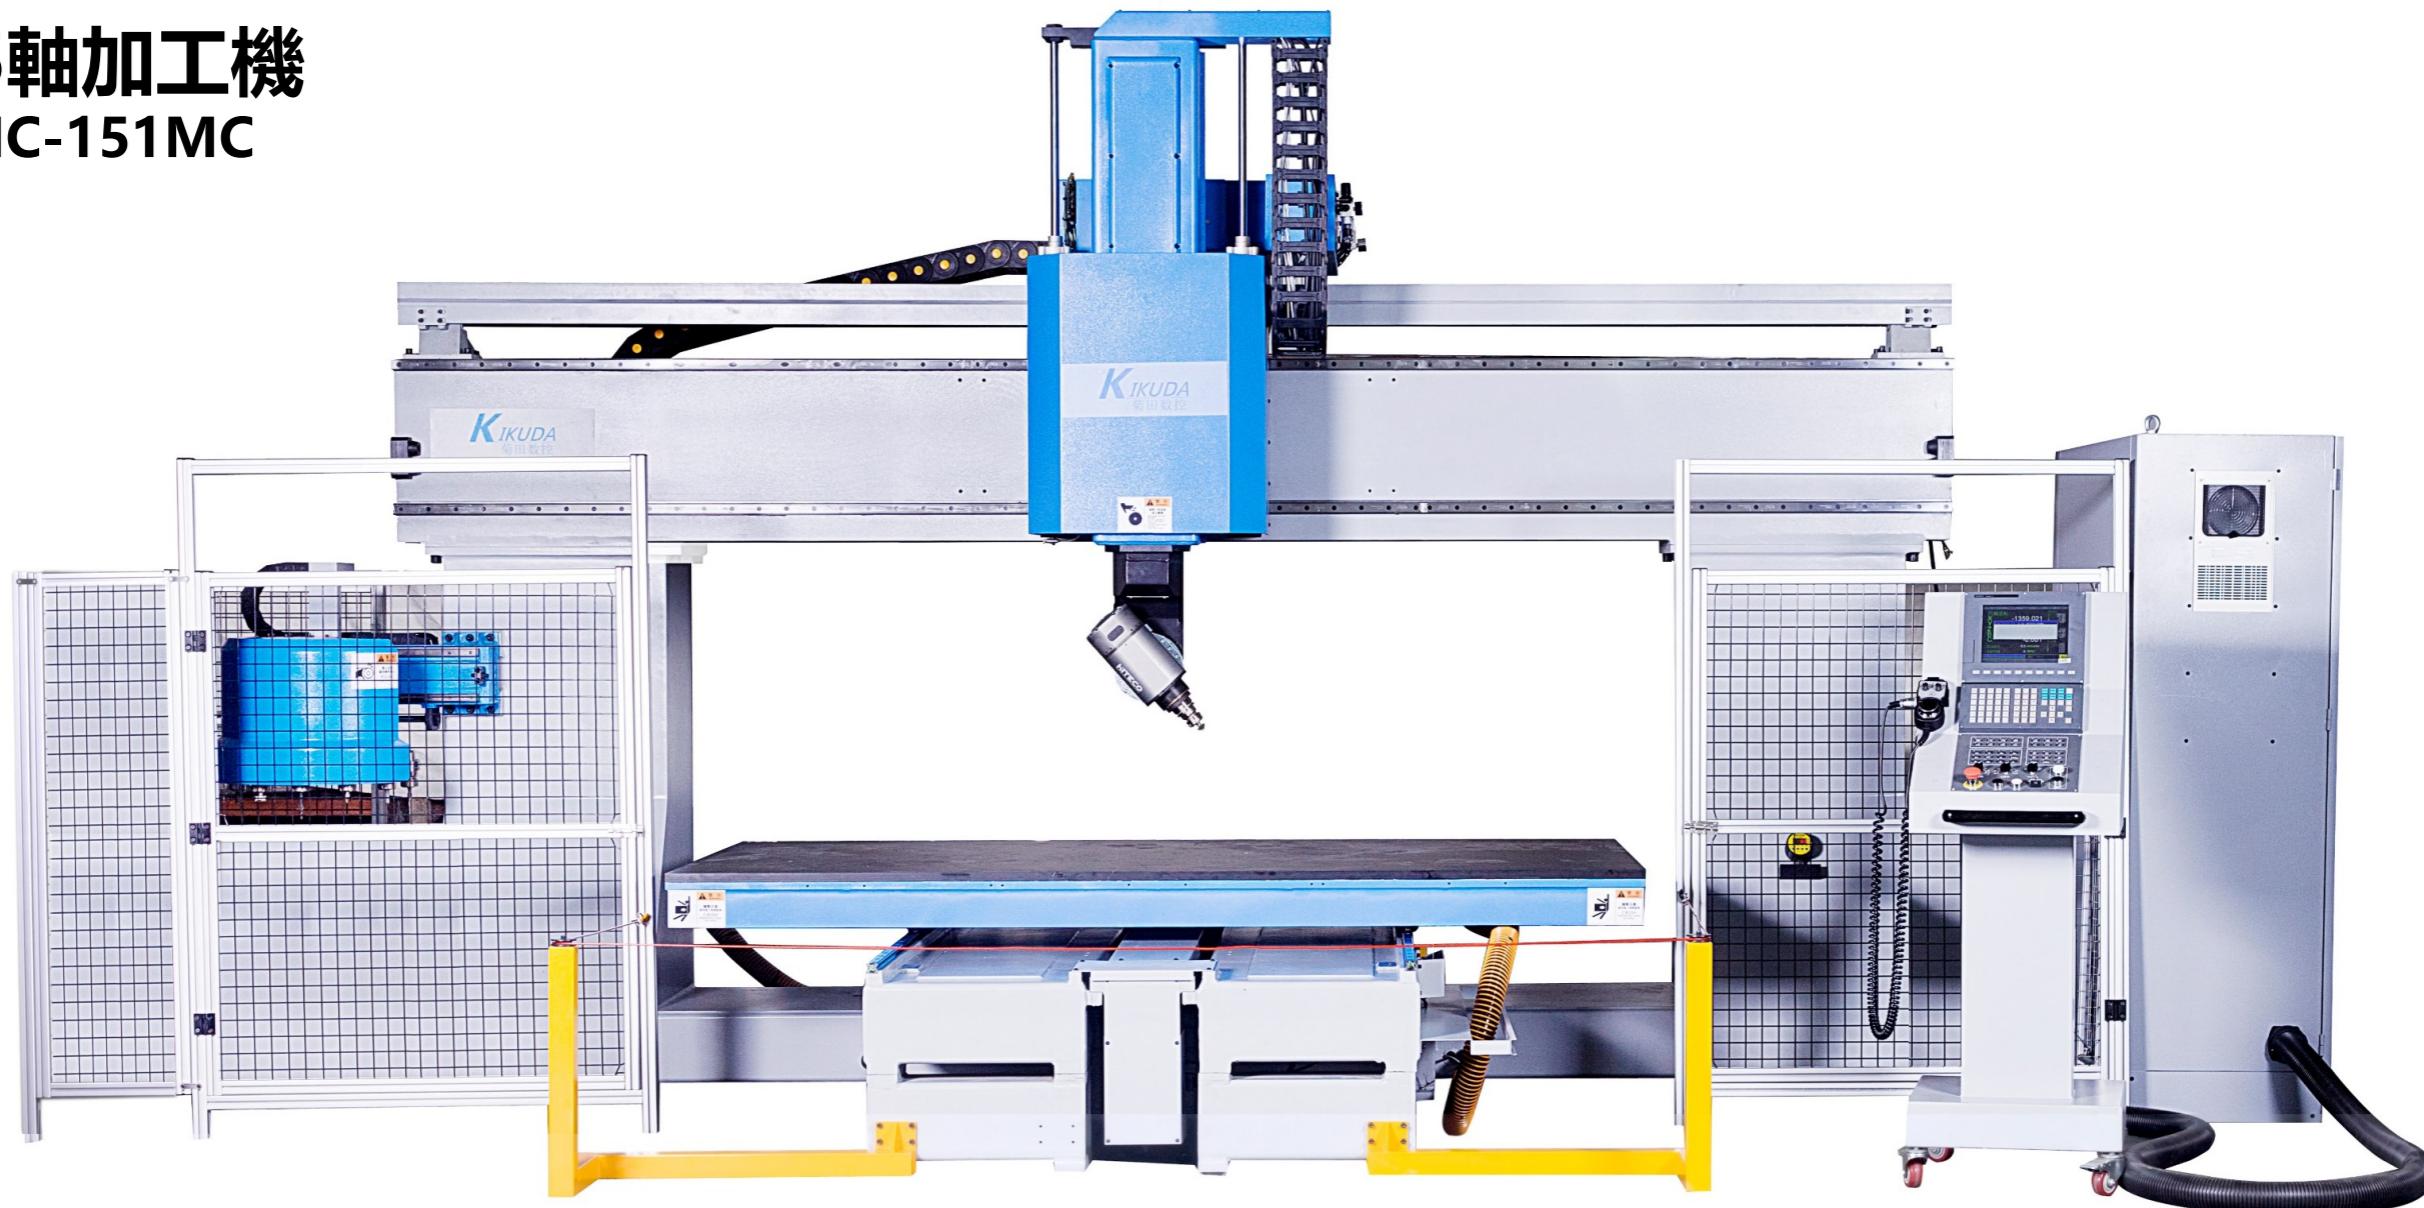


NC-151MC-2613 5軸CNCマシニングセンター

仕様概要 (参考)




機種NC-151MC-2613



機械有効ストローク	X軸-主軸左右移動 Y軸-主軸前後移動 Z軸-主軸上下移動 B軸-主軸傾斜 C軸-主軸回転	3600mm 1900mm 500mm (別途800mm/1200mmタイプあり) ±135° ±320°
テーブル寸法 (有効加工寸法)		L2600mm×W1300mm
最大移動速度	X軸 Y軸 Z軸 B軸 C軸	40m / min 40m / min 15m / min 3m / min 3m / min
主軸	軸数 モーター 回転数	1PCS HITECO 14KW HSK63F 24000 r.p.m
ATC装置		HSK63F×8本
主軸冷却装置冷却水 (蒸留水)		約35L
真空ポンプ		6.6KWx1PCS 250m³/h
設備空圧		0.6~0.8Mpa
NC装置		TAIWAN SYNTEC 5軸連動RTCP機能付き
機械電源総容量		33KW 120A
機械設置スペース	機械本体、真空ポンプ、制御盤、安全カバー含む	約L7000mm×W4000mm×H3200mm
機械総重量		約8000kg

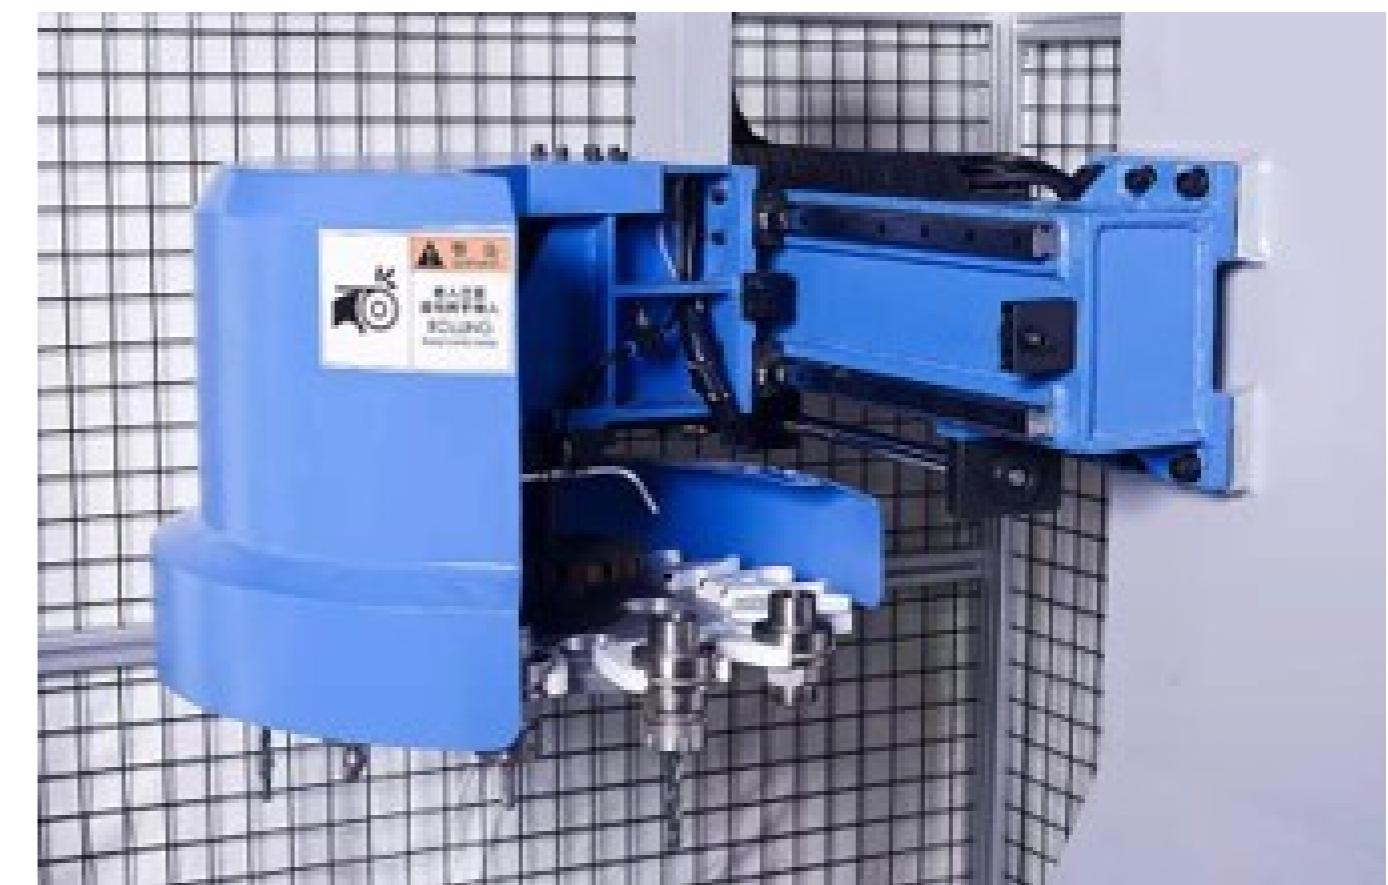

仅供参考

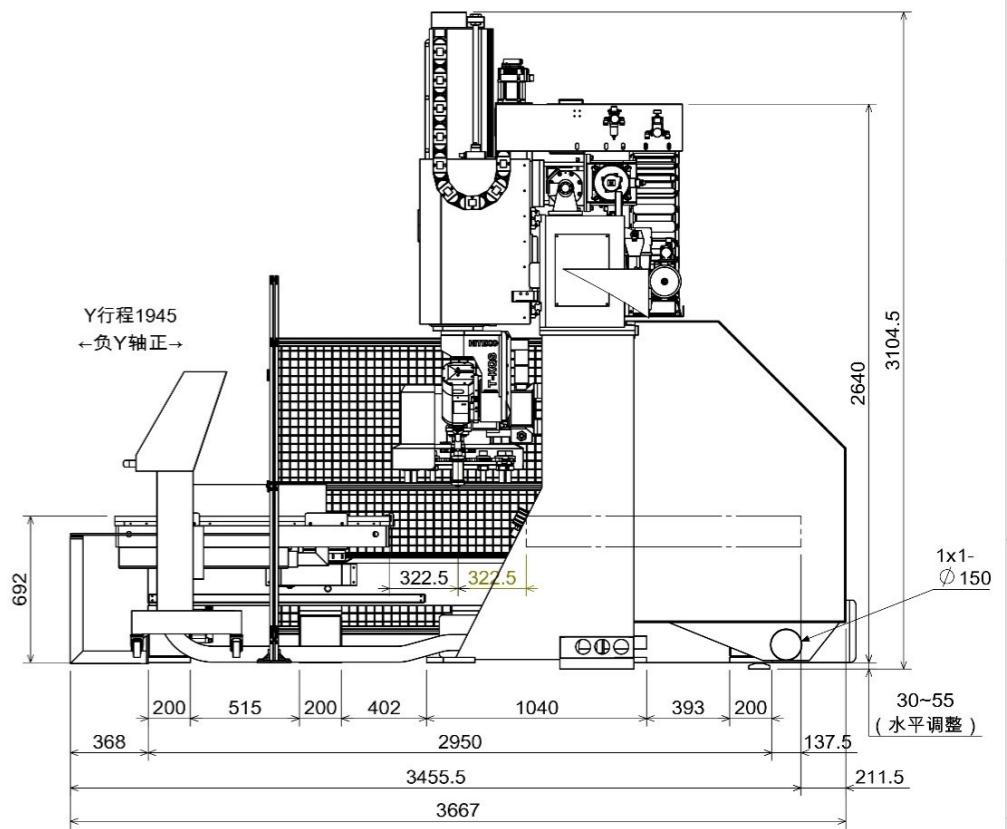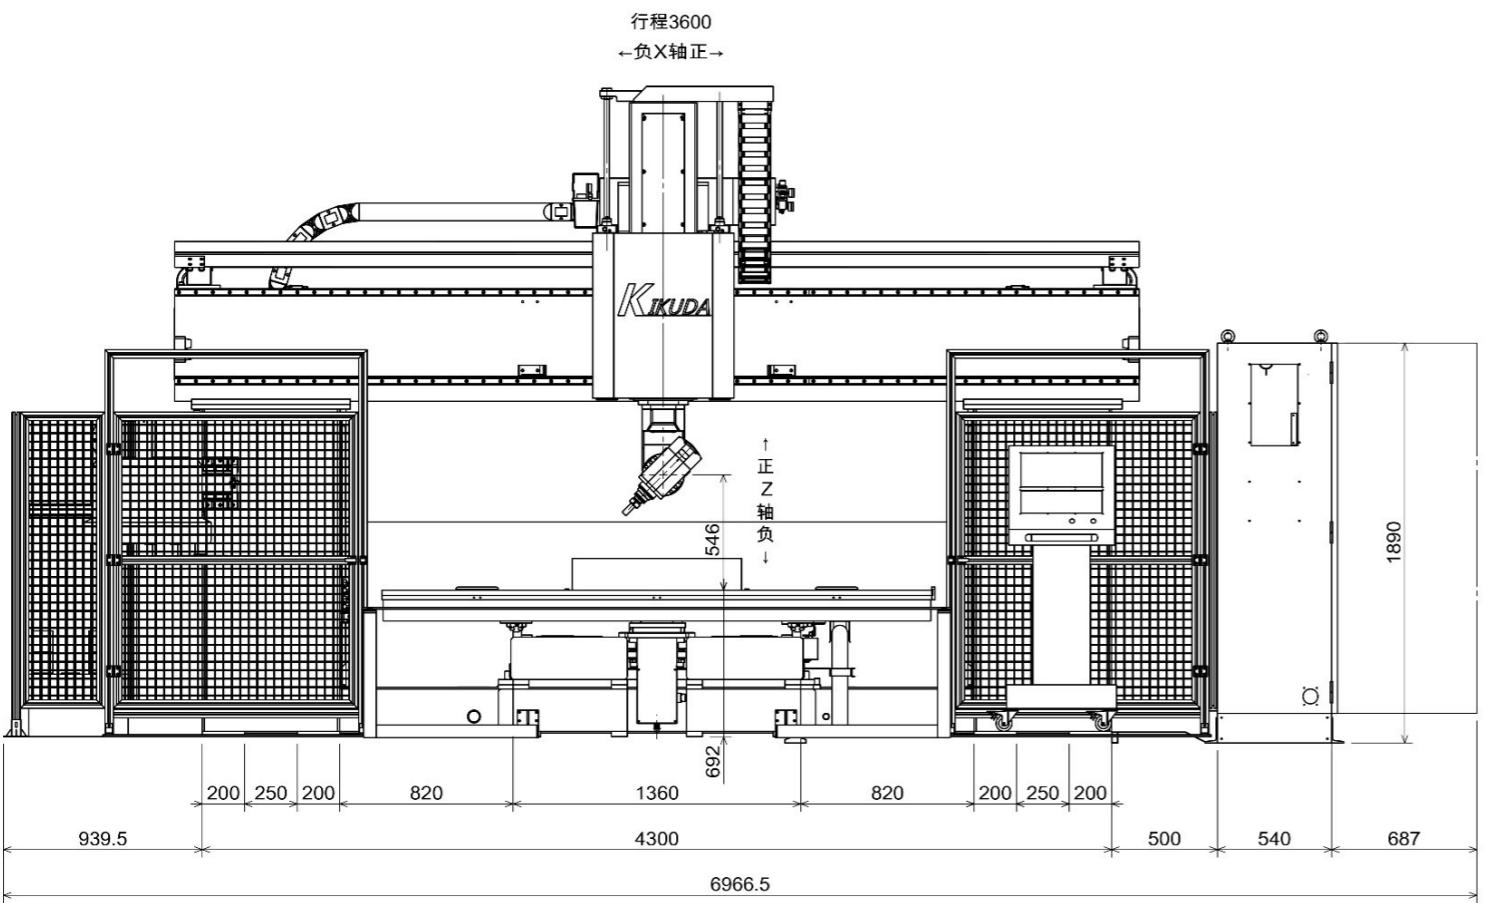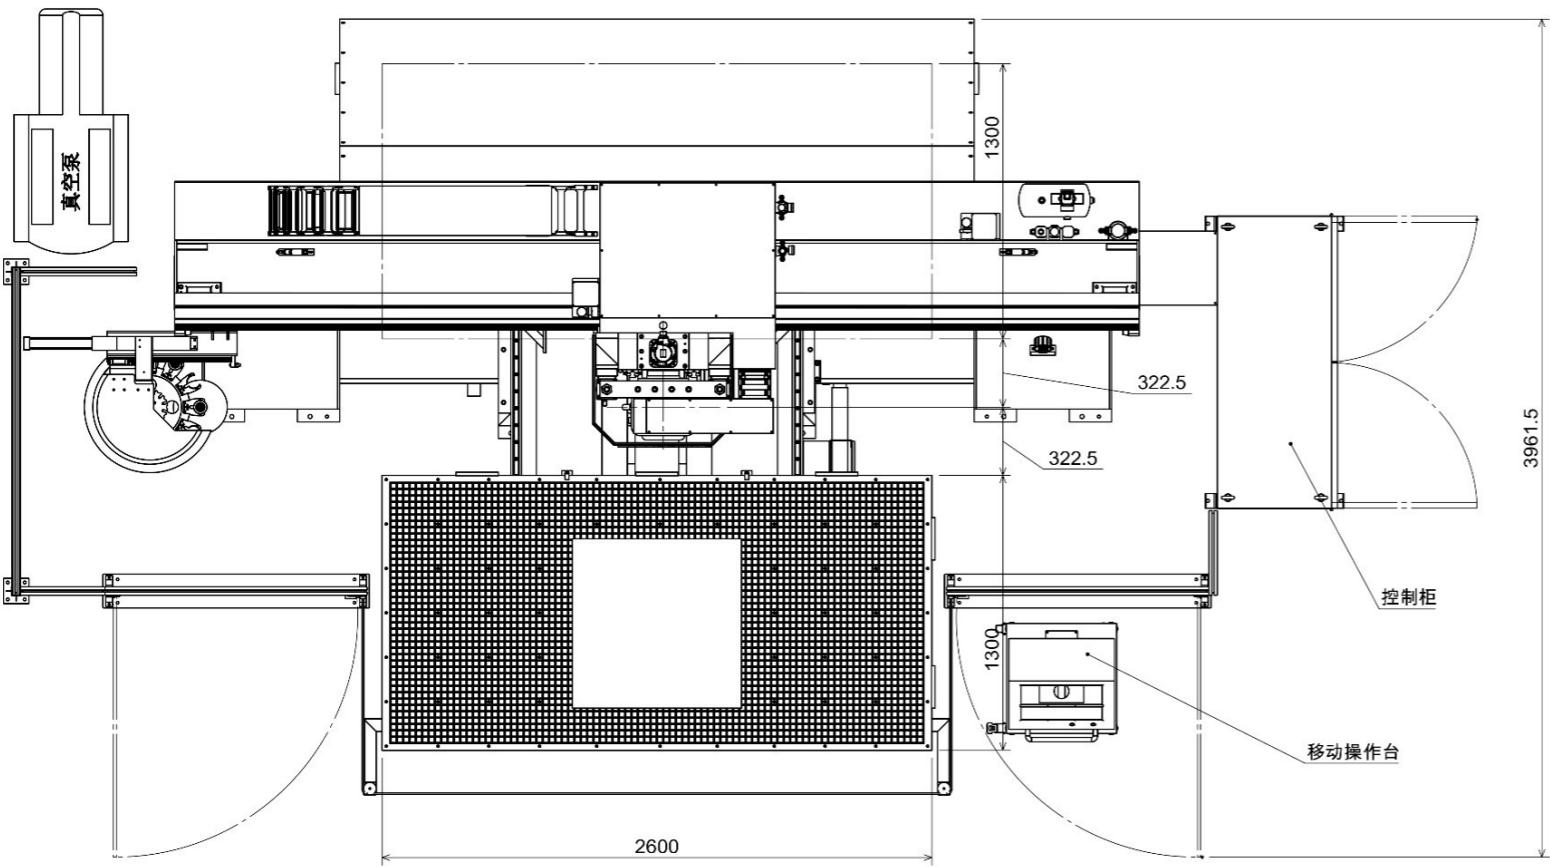

技术参数		项目及内容		备注	
最大厚度	mm	每层		材料	
最厚				厚度	
最薄				密度	
最重				重量	6296.856
最轻				比例尺	1:100
精度公差				制图	
尺寸公差	mm	公差	mm	绘图	
≤0.6mm	<0.6mm	±0.1		绘图	
≥0.6mm - ≤1.5mm	>0.6mm - ≤1.5mm	±0.2		绘图	
≥1.5mm - ≤3mm	>1.5mm - ≤3mm	±0.3		绘图	
≥3mm - <10mm	>3mm - <10mm	±0.5		绘图	
≥10mm - <50mm	>10mm - <50mm	±1.0		绘图	
≥50mm	>50mm	±2.0		绘图	
设计				制图	
姚长林				绘图	
2019-0-19				绘图	
产品名	NC-151PMC-2613	图号		图号	
上海高田数控机械有限公司		标准		标准	
		尺寸		尺寸	
		长		长	
		NC-151PMC-2613		NC-151PMC-2613	